

Sistemas de Plegado de Bordes


Las maquinas Plegadoras de Bordes pliegan tela y sustrato en las Bordes de la abertura del quemacocos o las Bordes del perímetro del toldo para crear la apariencia necesaria que se vera en el interior del vehículo. También puede instalar un anillo de refuerzo en la abertura del quemacocos que servirá como base del quemacocos y un punto de localización para su instalación en el vehículo. El refuerzo es unido al toldo con pegamento que es aplicado al toldo por un robot de 6 ejes. Koops ofrece esta maquina con un diseño de herramental intercambiable que se puede remover fácilmente para correr múltiples versiones de producto. Esto permite una utilización mayor del equipo.

Características y Beneficios

- Las maquinas Plegadoras de Bordes producen un borde bien definido en un producto con corte con imperfecciones
- Múltiples versiones en una maquina con cambios rápidos de herramental
- Plegadora de Bordes de aberturas interiores y perímetros de la geometría
- Opciones para ensamble de componentes
- Se adapta a los procesos específicos del producto (termo formado y termo ajustado)



Prensa Plegadora de Bordes Koops con herramental intercambiable

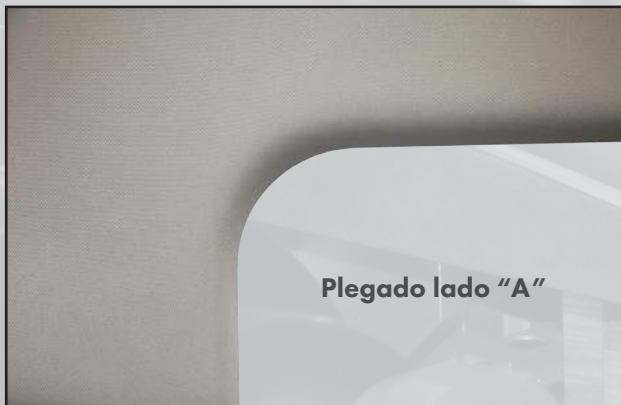

Plegado lado "A"



Plegado lado "C"

